


KONTROLER EWE4-LCD

Karta katalogowa |

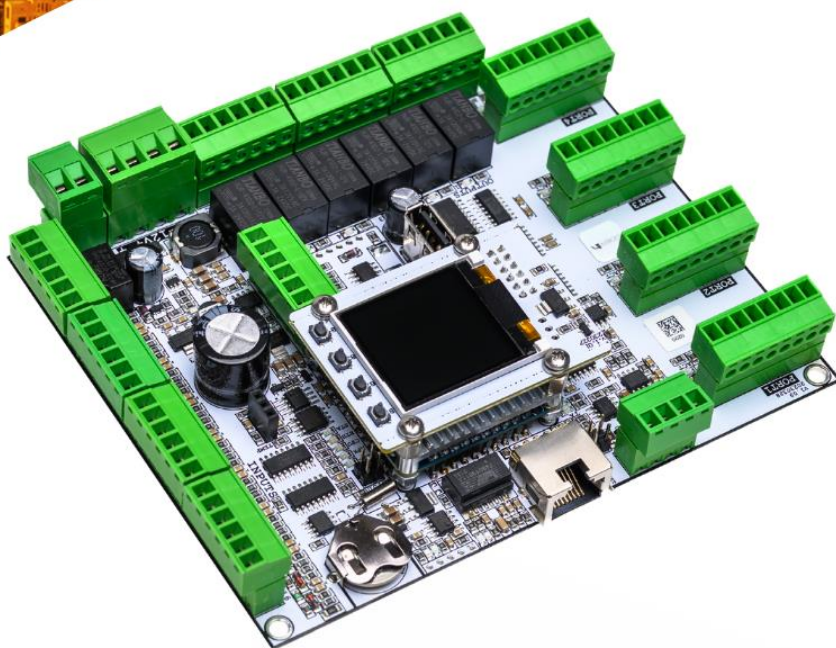

 EN60839-11-1 GRADE 4

 RS-485, OSDP, Wiegand

 System operacyjny Linux

 Kolorowy wyświetlacz LCD

NODER S.A.
ul. Olszańska 5H
31-513 Kraków
NIP 6751713494
www.noder.pl

Sieciowy sterownik Systemu Kontroli Dostępu

Charakterystyka

TYP KONTROLERA	EWE4-LCD
WSPIERANE TYPY PRZEJŚĆ	4 przejścia z jednostronną kontrolą dostępu / 2 przejścia z dwustronną kontrolą dostępu (możliwość dowolnej kombinacji)
LICZBA KART	1 024 000
LICZBA PRZECHOWYWANYCH ZDARZEŃ	2 048 000
FUNKCJA ZAPOBIEGANIA POWTÓRNEMU PRZEJŚCIU I KONTROLA STREFOWA	Przy połączeniu z serwerem – globalny AntiPassBack. W trybie pracy autonomicznej – lokalny AntiPassBack.
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA STEROWNIKA	Zdalna

Specyfikacja techniczna

ILOŚĆ OBSŁUGIWANYCH CZYTNIKÓW	do 4 (Wiegand lub RS-485)
OBSŁUGIWANY INTERFEJS CZYTNIKÓW	Wiegand: do 64 bitów, RS-485 natywny AES z enkapsulacją, OSDPv2
TYPY KOMPATYBILNYCH CZYTNIKÓW	dowolne zbliżeniowe, biometryczne, kreskowe, itp.
KOMUNIKACJA Z CZYTNIKAMI	4 x Wiegand lub 1 x RS-485
KOMUNIKACJA Z SERWEREM	LAN/WAN
WEJŚCIA PROGRAMOWALNE	16 wejść parametryzowanych (przycisk wyjścia/ewakuacyjny, czujnik stanu drzwi, czujka ruchu, itp.)
WEJŚCIA PREDEFINIOWANE	4 wejścia parametryzowane (AC, BAT, TMP, DR) (brak AC, niski poziom naładowania akumulatora, uszkodzenie zasilacza 12V DC, otwarcie obudowy)
WYJŚCIA PROGRAMOWALNE	6 wyjść przekaźnikowych NO/NC, 3A 24V DC, 3A 120V AC (elektrozaczep, tripod, sygnalizator, itp.)
PODTRZYMANIE PRACY ZEGARA	bateria CR
NAPIĘCIE ZASILANIA	12V DC
POBÓR PRĄDU (bez zasilania czytników)	średnio ~140mA – z włączonym ekranem LCD średnio ~110mA – z wyłączonym ekranem LCD
WYMIARY	145 x 122 x 28mm
WAGA	235g
TEMPERATURA PRACY	-10 °C - +55 °C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	-20 °C - +70 °C
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA OTOCZENIA	<80%
NORMA	CE, PN-EN-60839-11-1 (Grade 1, 2, 3, 4)