


Moduł IO16RS

Karta katalogowa

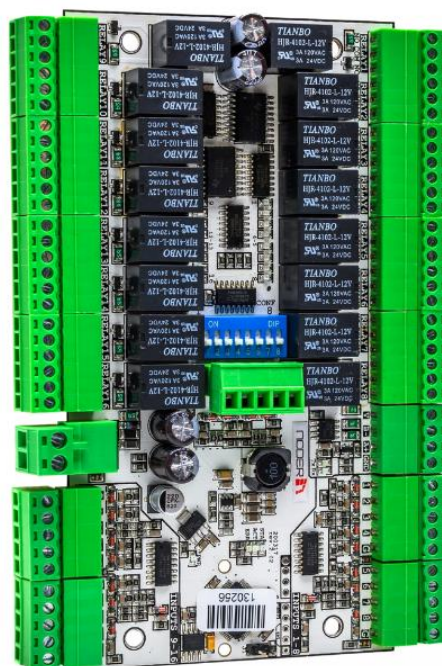

 Obsługa 16 wejść

 Obsługa 16 wyjść

 Komunikacja z kontrolerem po RS-485

NODER S.A.
ul. Olszańska 5H
31-513 Kraków
NIP 6751713494
www.noder.pl

Moduł sterowania windami

Charakterystyka

WSPÓŁPRACA Z KONTROLERAMI	NODER EE12 NODER EWE4 NODER EWE4-LCD
LICZBA OBSŁUGIWANYCH PIĘTER	do 16
LICZBA MODUŁÓW NA KONTROLER	do 4
LICZBA MODUŁÓW NA JEDNĄ WINDE	do 4
LICZBA PIĘTER OBSŁUGIWANYCH PRZEZ JEDEN KONTROLER	do 64

Specyfikacja techniczna

LICZBA WYJŚĆ PROGRAMOWALNYCH	16
OBCIĄŻALNOŚĆ WYJŚĆ	1A
LICZBA WEJŚĆ PROGRAMOWALNYCH	16
KOMUNIKACJA Z KONTROLEREM	1 x RS-485
NAPIĘCIE ZASILANIA	12V DC
POBÓR PRĄDU	średnio ~200mA (maksymalnie ~337mA)
WYMIARY	151 x 105 x 23mm
WAGA	300g
TEMPERATURA PRACY	-10 °C - +55 °C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	-20 °C - +70 °C
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA OTOCZENIA	<80%
NORMA	CE